Technisches Datenblatt
CARO 130 GAS

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierung	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	✓
Sand	✓
Deckplatten	
Stahl 8 mm	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	24 kg
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
CARO 130 GAS

PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm | 1/2" | 3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	✓
Hinten	✓
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	170 - 200 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

PRODUKT INFORMATIONEN

Prüfungen	
SVGW	✓

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
CARO 130 GAS

LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas	G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propangas	G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Gasverbrauch	
Erdgas	G20/20 mbar	0.8 m^3/h
Propangas	G31/50 mbar	0.3 m^3/h
Maximale Belastung	
Erdgas	G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas	G31/50 mbar	7.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas	G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas	G31/50 mbar	1


INSTALLATION


Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	250 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	300 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm


ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch


Technisches Datenblatt
CARO 130 GAS

Skizzen Sicherheitsabstände

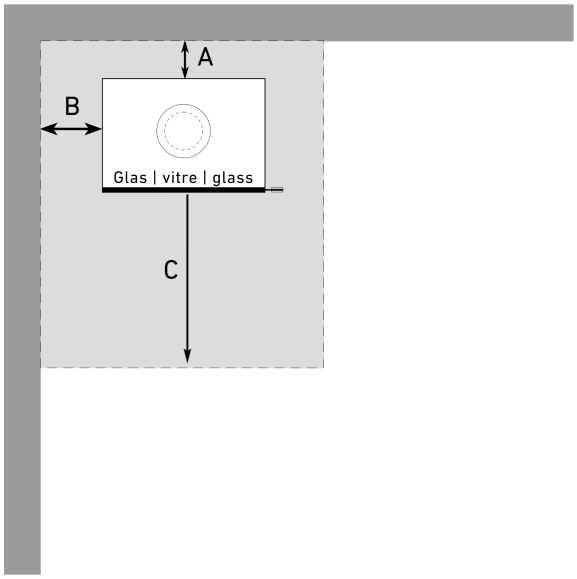

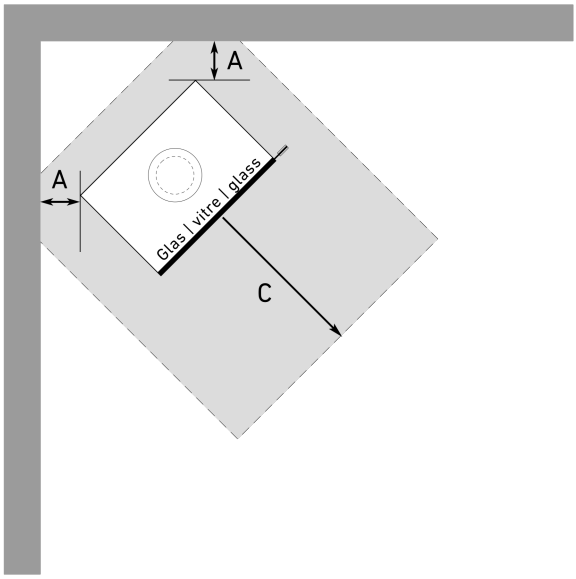

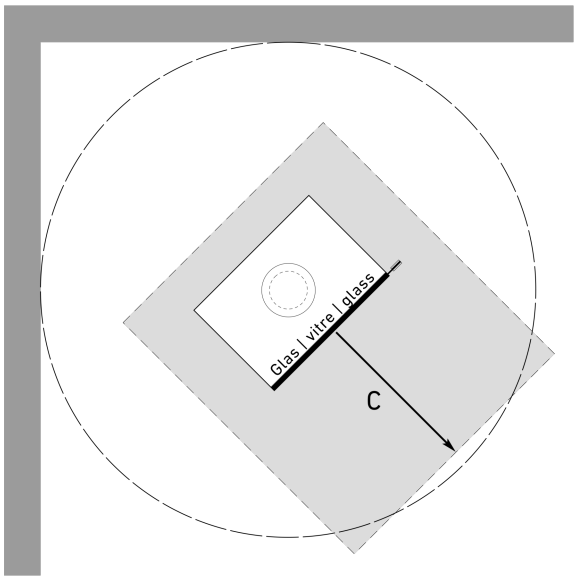

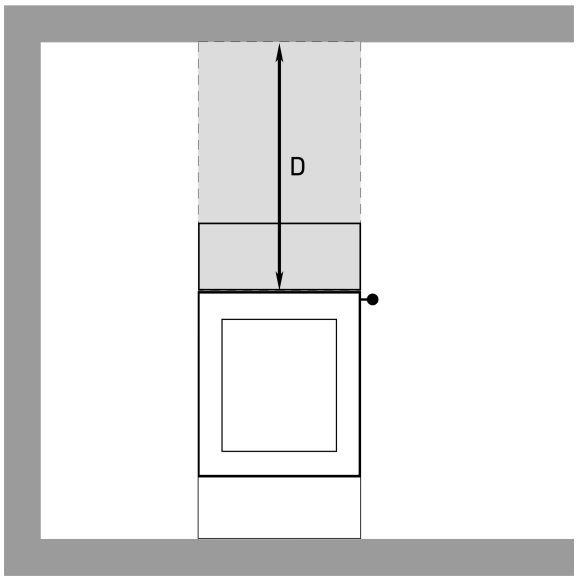

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch