# Scheda tecnica
# BIONIC FIRE™ EVO

OPZIONI

| | |
|---|---|
| **Porta del focolare** | |
| Porta in acciaio | ✓ |
| Porta del focolare in vetro | ✓ |
| **Vernicitura** | |
| Nero | ✓ |
| Nichel | ✓ |
| Sabbia | ✓ |
| **Controllo dell'aria** | |
| CleverAIR™ | ✓ |
| **Connessione all'aria** | |
| Connessione all'aria | ✓ |
| **Console rotante** | |
| Console rotante | ✓ Con una console rotante, l'uscita del bocchettone è possibile solo verso l'alto. |
| **Convezione** | |
| Paletto d'aria a convezione | ✓ |

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# BIONIC FIRE™ EVO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 180 kg |
| Ø Bocchettone | |
| Ø Bocchettone | 150 mm |
| Ø Presa d'aria | |
| Ø Presa d'aria | 100 mm |
| Bocchettone per collagemento alla canna fumaria | |
| In alto | ✓ |
| Sul retro | ✓ |
| Prove | |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Occupazione multipla | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Norma europea | EN 13240 |
| Compatibile con MINERGIE® | ✓ |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | 7* |
| Classe energetica di appartenenza | 5 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# BIONIC FIRE™ EVO

SERVIZI

| Prestazioni termiche | |
|---|---|
| Potenza termica nominale | 4.6 kW |
| Capacità di riscaldamento min./max. | 3-5.5 kW |
| Capienza d'alimentare legna | 1.2 ≈ kg/h |
| Efficienza | 86 % |
| Quantità necessaria dell'aria di combustione | 15.1 $m^3$/h |
| **Valori tripli** | |
| Flusso di massa del gas di scarico | 5.1 g/s |
| Temperatura del gas di scarico | 166 °C |
| Pressione di erogazione richiesta | 12 Pa |
| Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza nominale | 10 Pa |
| **Sicurezza antincendio** | |
| Polvere al 13% di O2 | 4 mg/$Nm^3$ |
| Emissione di CO al 13% di O2 | 0.024 % |
| Emissione di CO al 13% di O2 | 300 mg/$Nm^3$ |
| Contenuto di CO2 | 8.4 % |
| OGC al 13% di O2 | 11 mg/$Nm^3$ |
| NOx al 13% di O2 | 100 mg/$Nm^3$ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Scheda tecnica
# BIONIC FIRE™ EVO

INSTALLAZIONE

| Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali) | |
|---|---|
| A: sul retro | 80 mm |
| B: verso la parete laterale | 200 mm |
| C: verso la parte anteriore | 500 mm |
| D: verso l'alto | 750 mm |

Nota

Osservare le norme nazionali/regionali in materia di pavimenti/piastrelle.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

# Scheda tecnica
# BIONIC FIRE™ EVO

Schizzi delle distanze di sicurezza

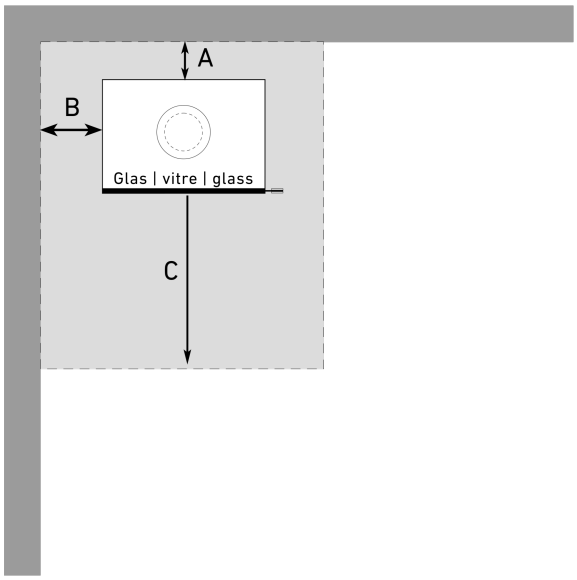


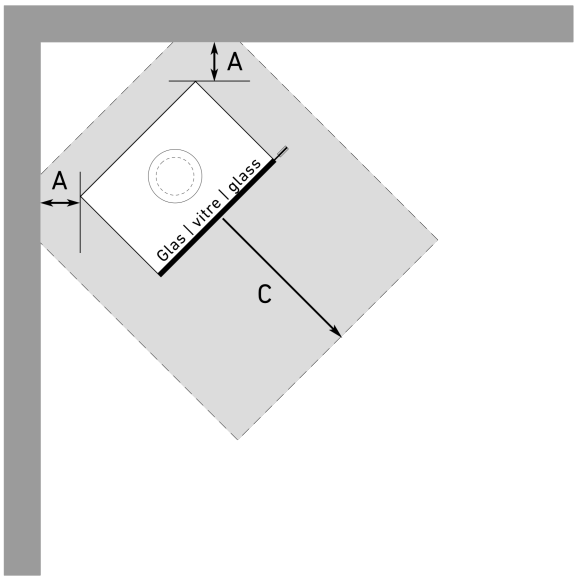


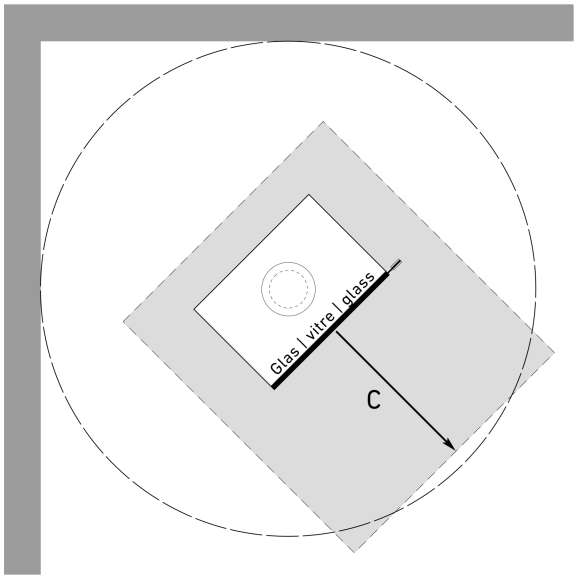


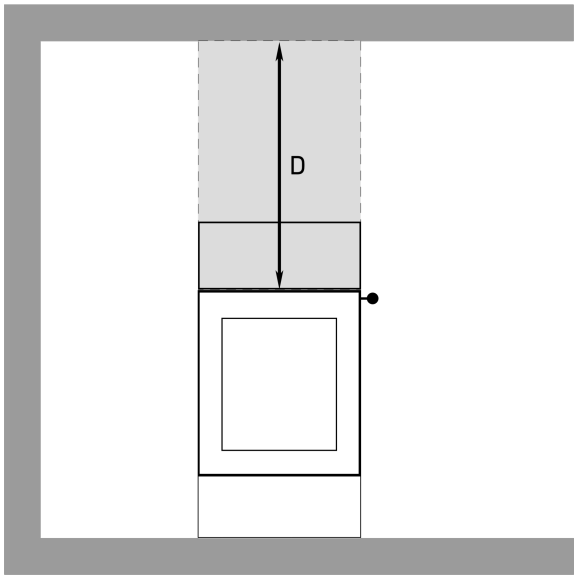


Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch