

Scheda tecnica NEXO 120 GAS

OPZIONI

| Porta del focolare | |
|----------------------------------|---|
| Porta in acciaio | ✓ |
| Porta del focolare in vetro | ✓ |
| Finestra laterale | |
| Senza finestra laterale | ✓ |
| Due finestre laterali | ✓ |
| Vetro laterale (sinistra/destra) | ✓ |
| Vernicitura | |
| Nero | ✓ |
| Platino | ✓ |
| Moca | ✓ |
| Nichel | ✓ |
| Sabbia | ✓ |
| Piastre di copertura | |
| Acciaio 8 mm | ✓ |
| Acciaio inox | ✓ |
| Pietra ollare | ✓ |
| Panca laterale | |
| Panca laterale stretta | ✓ |
| Panca laterale larga | ✓ |



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 1 / 6



Scheda tecnica

NEXO 120 GAS

| Modo d'uso | |
|-----------------|----------|
| Telecomando | Standard |
| app attika gas | Option |
| Home Automation | Option |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 2 / 6

Scheda tecnica NEXO 120 GAS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Collegamenti | |
|---|--------------------------|
| Tubo di scarico Ø (LAS) | 100/150 mm |
| Allacciamento al gas | Ø 12 mm 1/2" 3/8" |
| Bocchettone per collagamento alla canna fumaria | |
| In alto | ✓ |
| Sul retro | ✓ |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | |
| Peso seconda del modello/equipaggiamento | 125 - 190 kg |
| Sistemi di camini ammessi | |
| Schiedel Ontop Metaloterm | ✓ |
| Jeremias | ✓ |
| M&G Group | ✓ |
| Poujoulat | ✓ |
| Prove | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| CE | EU 2016/426 |
| SVGW | 18-035-3 |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 3 / 6

Scheda tecnica NEXO 120 GAS

SERVIZI

| Campo di potenza | |
|---|------------------------|
| Gas naturale G20/20 mbar | 1.2-6.4 kW |
| Gas propano G31/50 mbar | 1.3-5.8 kW |
| Consumo di gas | |
| Gas naturale G20/20 mbar | 0.84 m ³ /h |
| Gas propano G31/50 mbar | 0.29 m ³ /h |
| Carico massimo | |
| Gas naturale G20/20 mbar | 9.1 kW |
| Gas propano G31/50 mbar | 8 kW |
| Efficienza | |
| Classe di efficienza Gas naturale G20/20 mbar | 2 |
| Classe di efficienza Gas propano G31/50 mbar | 2 |

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 4 / 6





Scheda tecnica NEXO 120 GAS

INSTALLAZIONE

| Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali) | |
|--|---------|
| A: sul retro | 50 mm |
| B: verso la parete laterale | 250 mm |
| C: verso la parte anteriore | 700 mm |
| D: verso l'alto | 1000 mm |
| Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali) | |
| A: sul retro | 50 mm |
| B: verso la parete laterale | 300 mm |
| C: verso la parte anteriore | 700 mm |
| D: verso l'alto | 1000 mm |

Scheda tecnica NEXO 120 GAS

Schizzi delle distanze di sicurezza

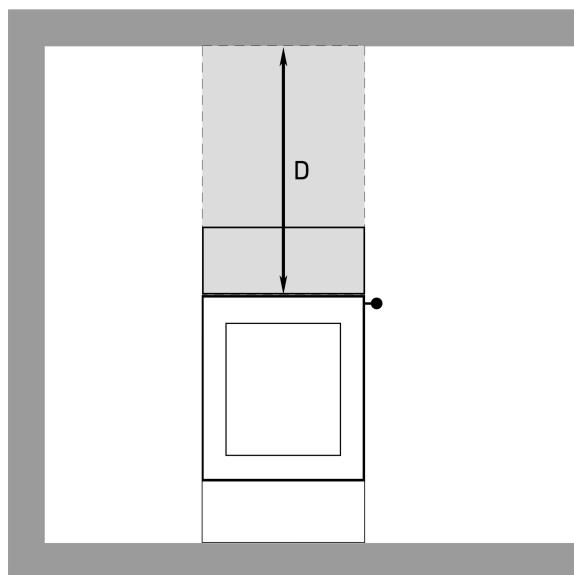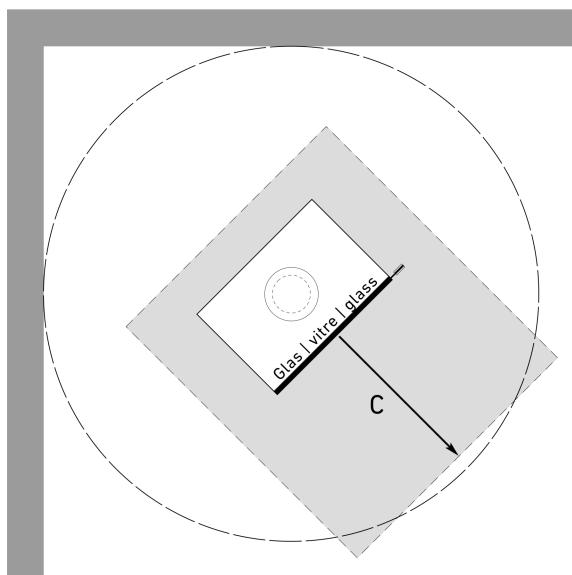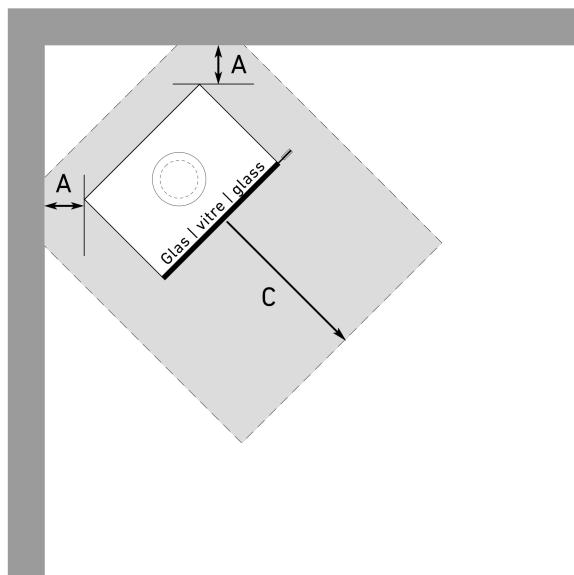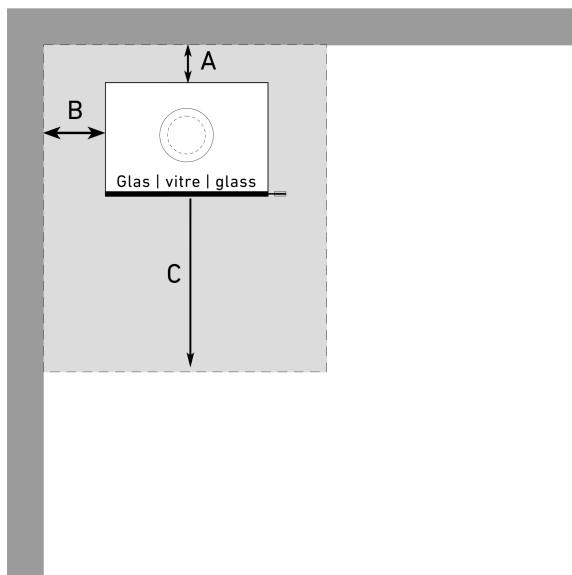

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

20.01.2026 | 6 / 6