

OPZIONI

OF ZIOINI	
Porta del focolare	
Porta in acciaio	✓
Porta del focolare in vetro	✓
Finestra laterale	
Senza finestra laterale	✓
Due finestre laterali	✓
Vetro laterale (sinistra/destra)	✓
Vernicitura	
Nero	✓
Platino	✓
Moca	✓
Nichel	✓
Sabbia	✓
Piastre di copertura	
Acciaio 8 mm	✓
Acciaio inox	✓
Pietra ollare	✓
Accumulatore di calore®	
Accumulatore di calore®	75 50 kg
Panca laterale	
Panca laterale stretta	✓
Panca laterale larga	✓





Modo d'uso	
Telecomando	Standard
app attika gas	Option
Home Automation	Option



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INFORMAZIONI SOL FRODOTTO		
Collegamenti		
Tubo di scarico Ø (LAS)	100/150 mm	
Allacciamento al gas	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Bocchettone per collagemento alla canna fumaria		
In alto	✓	
Sul retro	\	
Laterale	✓	
Peso seconda del modello/equipaggiamento		
Peso seconda del modello/equipaggiamento	125 - 190 kg	
Sistemi di camini ammessi		
Schiedel Ontop Metaloterm	~	
Jeremias	~	
M&G Group	✓	
Poujoulat	✓	
Prove		
Classe di efficienza energetica	Α	
CE	EU 2016/426	
SVGW	18-035-3	



SERVIZI

Campo di potenza	
Gas naturale G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Gas propano G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Consumo di gas	
Gas naturale G20/20 mbar	0.84 m ³ /h
Gas propano G31/50 mbar	0.29 m ³ /h
Carico massimo	
Gas naturale G20/20 mbar	9.1 kW
Gas propano G31/50 mbar	8 kW
Efficienza	
Classe di efficienza Gas naturale G20/20 mbar	2
Classe di efficienza Gas propano G31/50 mbar	2




INSTALLAZIONE

Distanze da materiali combustibili (senza finestre laterali)		
A: sul retro	50 mm	
B: verso la parete laterale	250 mm	
C: verso la parte anteriore	700 mm	
D: verso l'alto	1000 mm	
Distanze da materiali combustibili (con finestre laterali)		
Distanze da materiali combustibili (con finestre late	erali)	
Distanze da materiali combustibili (con finestre late A: sul retro	erali) 50 mm	
	1	
A: sul retro	50 mm	



Schizzi delle distanze di sicurezza

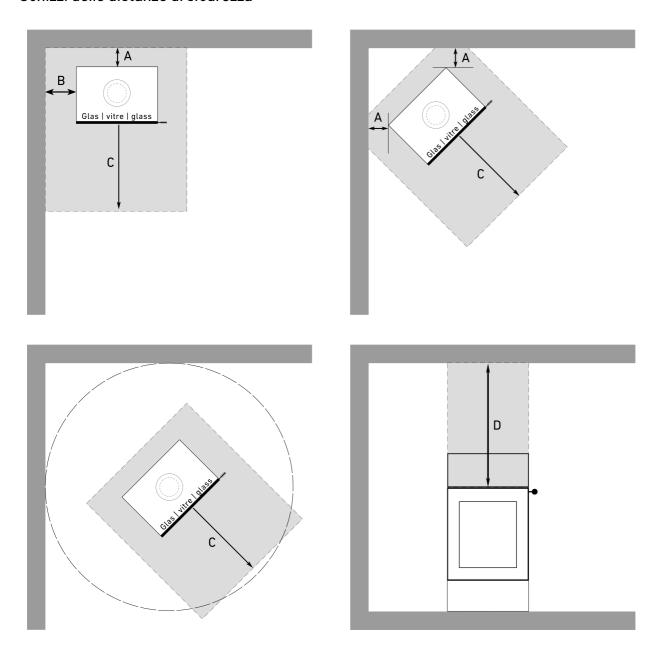

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. I bozzetti non sono in scala.

28.11.2025 | 6 / 6